



GEWERBE UND INDUSTRIE. STRAPAZIERFÄHIGE UND DEKORATIVE BODENBELÄGE.

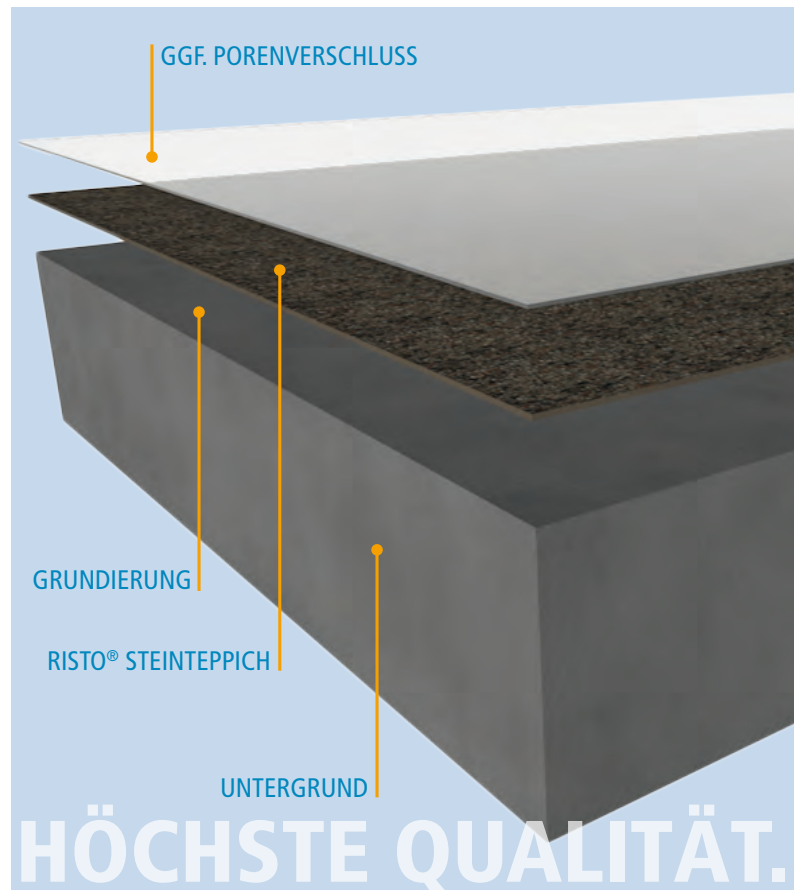

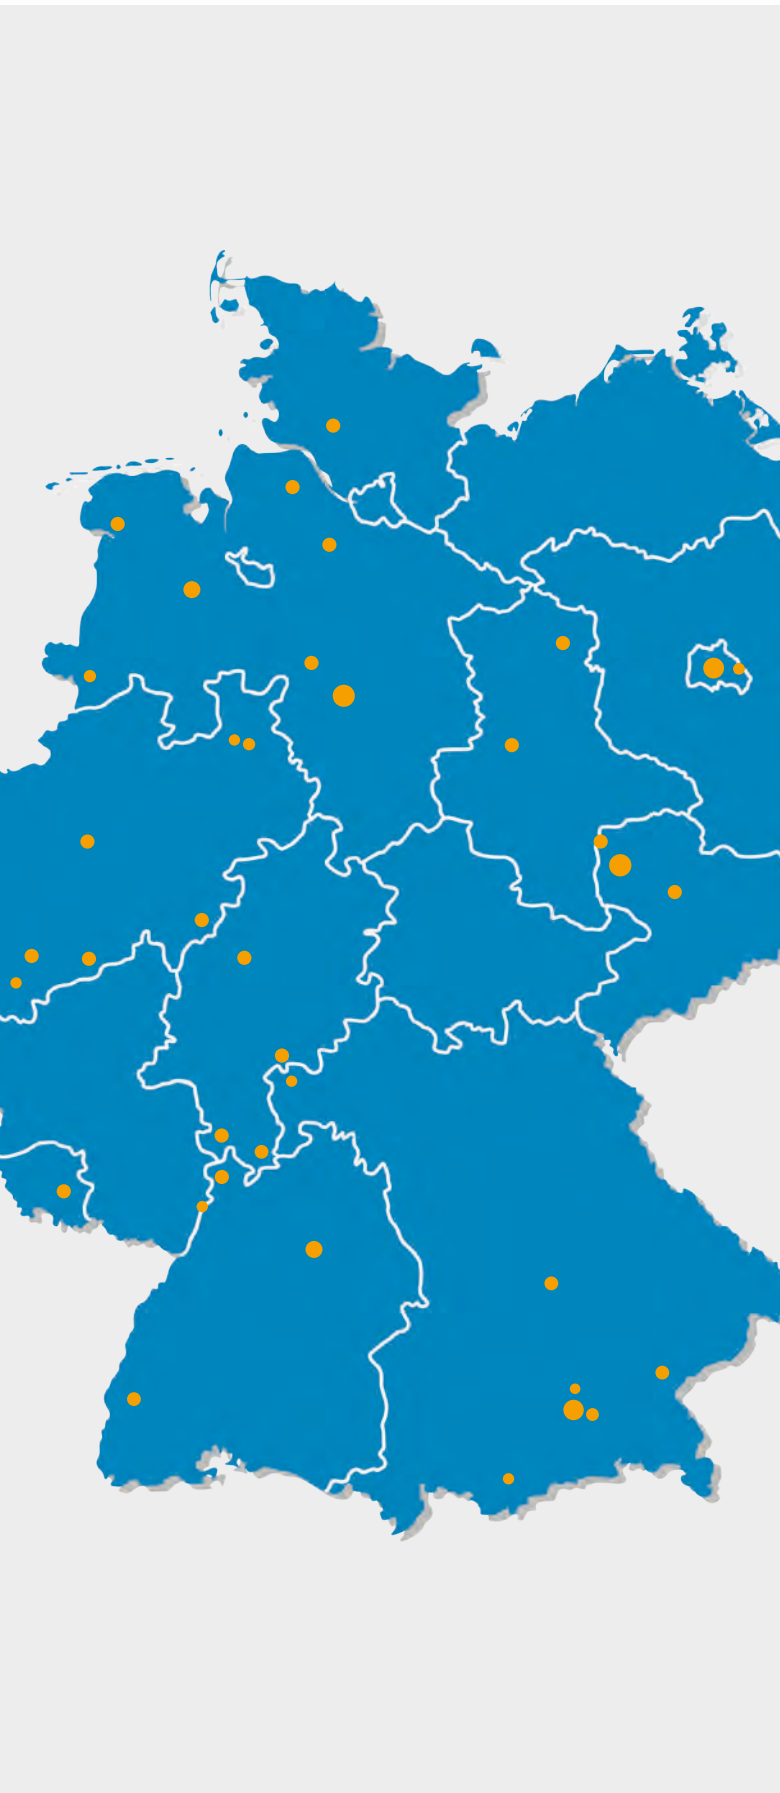

STEINTEPPICH UND MEHR. UNENDLICH VIELE MÖGLICHKEITEN FÜR GEWERBE UND INDUSTRIE.

Kunde sein, wo das Handwerk zu Hause ist.

Risto GmbH & Co.KG ist ein modernes, dynamisch wachsendes Unternehmen. Wenn es um strapazierfähige und dekorative Bodenbeläge geht, gehört **RISTO®** seit der Unternehmensgründung 1977 zu den ersten Adressen in Deutschland und darüber hinaus. Fachlich versierte Mitarbeiter, Termintreue, Service und Qualität der Produkte sind dabei das Erfolgskonzept. Gerne auch für Ihr Projekt.

Wir legen Ihnen die Natur zu Füßen.

Bei aller Vielfalt an verschiedenen Fußböden gehört ein Belag aus einem Steinteppich sicherlich zu den schönsten und langlebigsten Varianten. Ob für gewerbliche oder private Nutzung, ob Steinteppich außen oder Kiesboden innen, dieser Bodenbelag verbreitet immer eine ganz eigene, natürlich-elegante Atmosphäre.

Unendlich viele Möglichkeiten


Oft ist bei Produkten von einer großen Vielfalt die Rede, ohne diese auch tatsächlich zu bieten. Wenn es um Kiesböden geht, haben Sie allerdings wirklich nahezu unbegrenzte Optionen. Zunächst einmal haben Sie die Wahl zwischen Quarzkies und Marmorgranulat. Das Ausgangsmaterial bieten wir in unterschiedlichen Körnungen und Farben an, die Sie ganz nach Ihrem Geschmack mischen lassen können. Hinzu kommt die Möglichkeit, Ihrer Zusammenstellung Glimmer- und andere Effektmaterialien beizumischen. Sie sehen, wenn wir von „Vielfalt“ sprechen, meinen wir das auch so.

Eine geschmackvolle Alternative zu Fliesen, Laminat und Co.

Wenn Sie über eine Balkonsanierung nachdenken, wäre das die ideale Gelegenheit, sich einen Steinchenteppich „legen“ zu lassen. Für eine Treppenbeschichtung sind unsere Granulate ebenfalls bestens geeignet. Auch mit einem Kiesboden im Bad holen Sie sich ein kleines Stück Natur ins Haus, von dem Sie jeden Tag aufs Neue begeistert sein werden.

RISTO® steht für exzellente Qualität und damit zusammenhängend für ein gutes Preis- Leistungsverhältnis. Mit der Entscheidung für **RISTO®** Steinteppiche bekommen Sie hochwertige Böden, die sehr langlebig sind und entsprechend über viele Jahre hinweg hervorragend aussehen. Wir setzen Ihre Vorstellungen in jeder Größenordnung professionell um. Gerne sind wir für Ihre Anfragen und Ideen offen und freuen uns darauf, persönlich mit Ihnen zu sprechen.

Höchste Qualität von **RISTO®** – vom Boden aus Marmorgranulat bis zum Steinteppich.

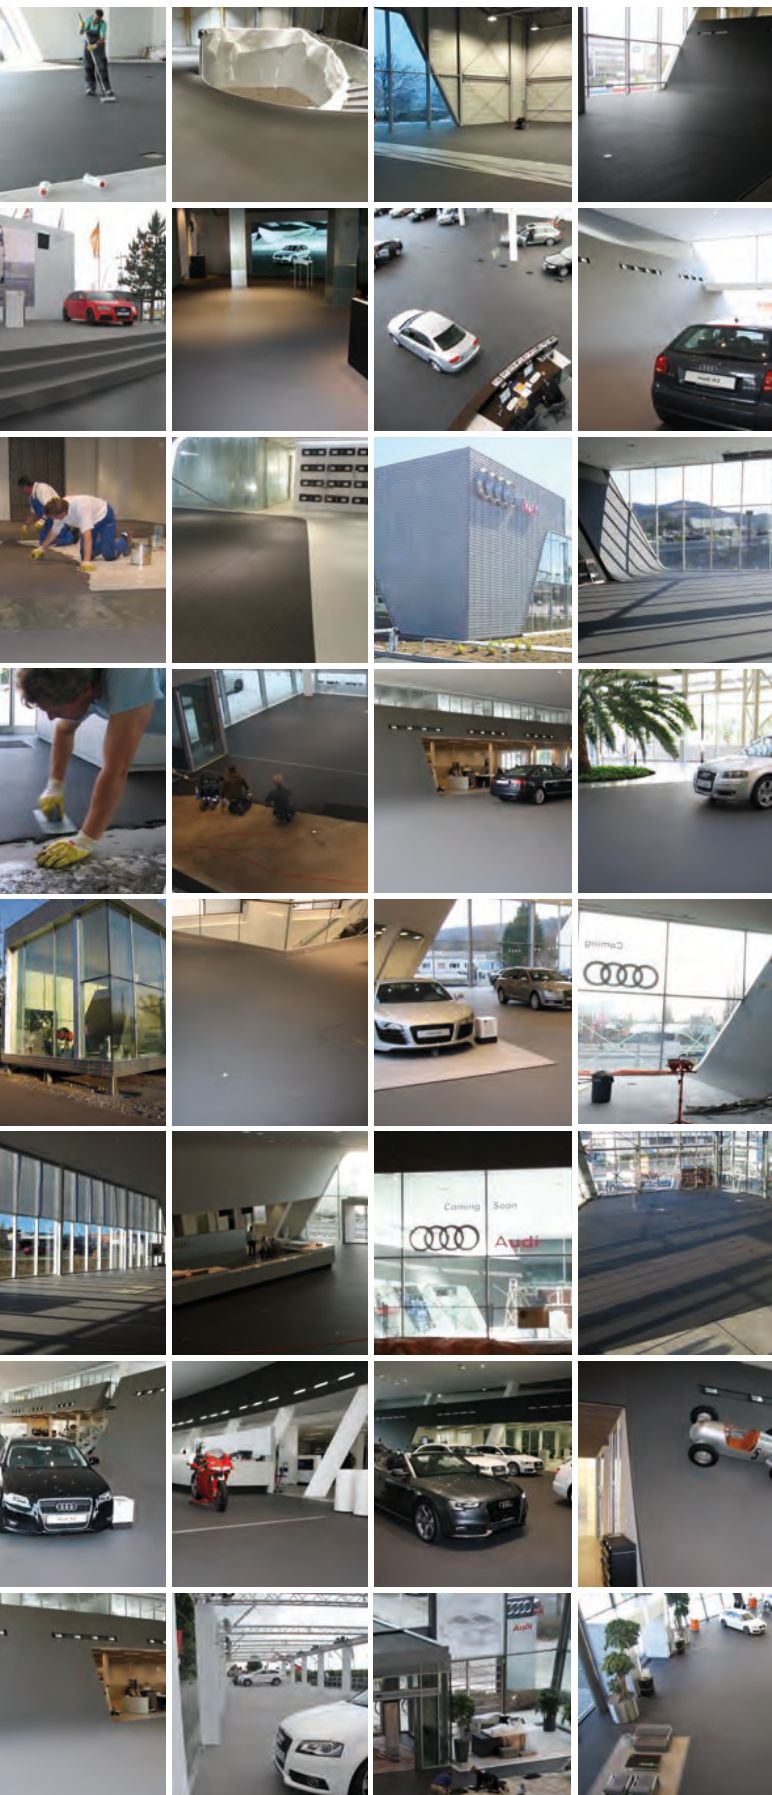

- MONTREAL I
- MONTREAL BROSSARD II
- ATHEN
- BAD TÖLZ
- BERLIN
- BERLIN-CHARLOTTENBURG
- BRÜSSEL
- INGOLSTADT
- DRESDEN
- FRANKFURT
- KIEL
- LONDON
- LOS ANGELES
- NECKARSULM
- PEKING
- POTSDAM
- NÜRNBERG
- WUPPERTAL
- VANCOUVER
- TORONTO
- SAN FRANCISCO
- NEU DELHI
- HAMBURG



AUDI TERMINALS. EIN FUHRPARK AUF HOCH- WERTIGEN STEINFUSSBODEN

Speziell für den Industriezweig KFZ eignen sich die **RISTO®**-Fußbodenbeläge und werden mit großem Erfolg von weltweiten Automobilhersteller wie **VW, Audi, MAN, Mercedes, BMW, Porsche etc.** eingesetzt.

Die Audi AG hat dabei unter anderem eine neue Markenarchitektur für Ihre Vertragspartner konzipiert: den Audi-Terminal. Prägnanter Mittelpunkt dieses neuen Baukonzepts ist die „Audi-Kurve“. Eine innovative Lösung, bei der die Fußböden in die Wandflächen übergehen. Die enorme Anpassungsfähigkeit unserer Steinfußboden-Technik wird dabei unter Beweis gestellt.


RISTO® bietet in einem Auto Terminal folgende Vorteile:

- wirkt dekorativ und edel
- dämpft und schluckt den Raumschall (dies erspart u.U. den Einbau einer Schallschluckdecke)
- leicht zu pflegen (weniger Reinigungsintervalle, dadurch Reduzierung der Reinigungskosten)
- fugenlos (kein vorgegebenes Raster wie bei herkömmlichen Fliesen)
- angenehm und geräuscharmer Gehkomfort
- rutschhemmend
- nahtloser Übergang vom Boden zur Wand
- keine Rollgeräusche beim Rangieren
- keine Weichmacherwanderung bei offenerporiger Ausführung


Setzen auch Sie Ihren Fuhrpark auf hochwertigen Steinfußboden in Szene und vertrauen Sie zukünftig auf die **RISTO®**-Qualität. Ihren Kunden wird diese Symbiose von Auto und Belag überzeugen. In einer Umgebung, bei dem alle Elemente, wie Design, Funktionalität, Fortschritt und Technik, übereinstimmen ist der Erfolg des Auftritts Ihrer Marke vorhersehbar.

Wir beraten Sie gern und ausführlich über die Ausführungsmöglichkeiten bei Ihrem Projekt.

Die Audi AG verwendet unsere eigens für die Audi-Terminals konzipierte Sonderfarbe (1278_68_33).

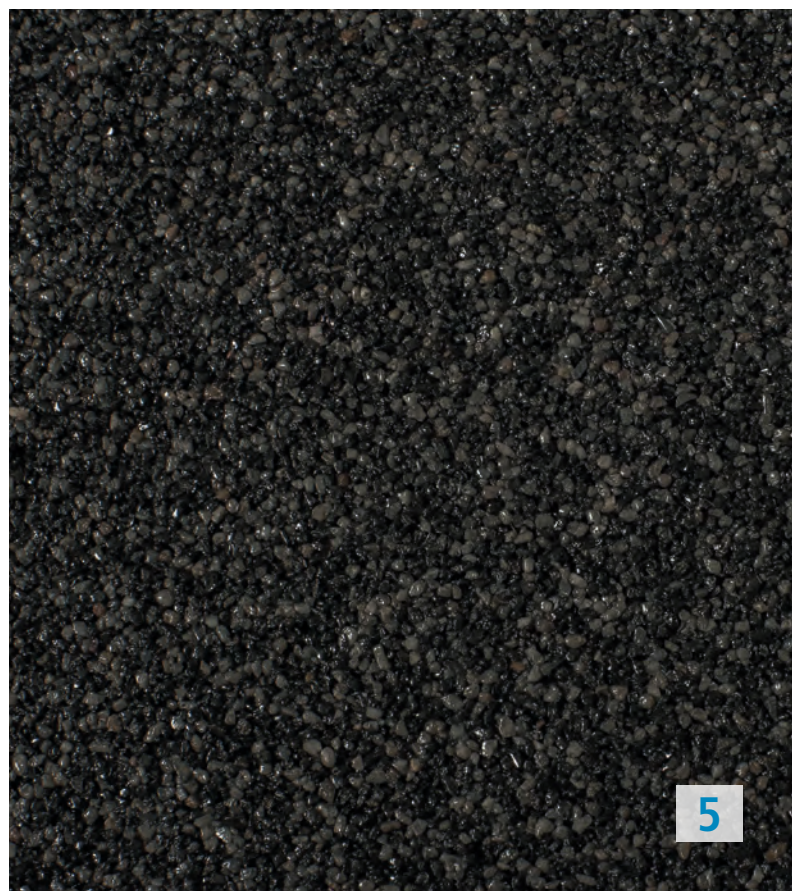

PORENVERSCHLUSS

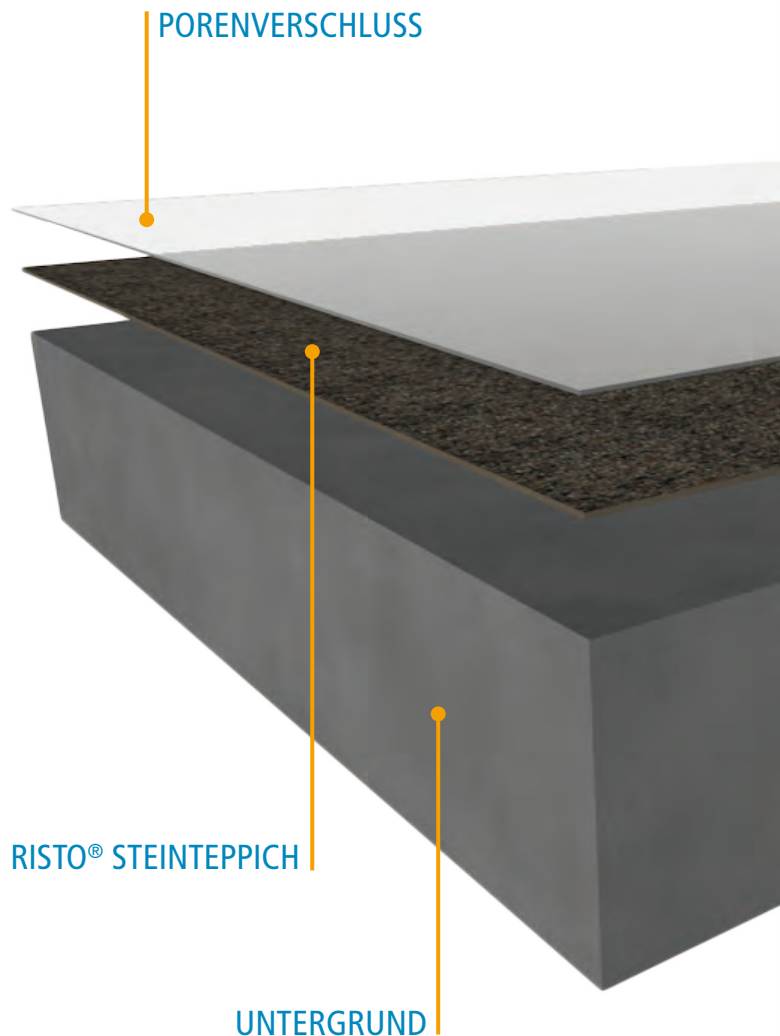

RISTO® STEINTEPPICH

UNTERGRUND

QUALITÄT



CE - KENNZEICHNUNG



EXTREM BELASTBAR



RUTSCHHEMMUNG
R9 / R10 (JE NACH KÖRNUNG)



RAUMSCHALL ABSORBIEREND
DIN EN ISO 354 UND
DIN EN ISO 11654



NICHT BRENNBAR MIT WENIG
BRENNBAREN ANTEILEN
NACH DIN EN-13501-1: A2 FL-s1



FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET



FROSTBESTÄNDIG



STUHLROLLEN RESISTENT



ROLLSTUHL GEEIGNET



PFLEGELEICHT

EIGNUNG UND EINSATZ. EIN BODENBELAG FÜR INNEN UND AUSSEN.

Eignung und Einsatz

Innenbereich: Ausstellungsräume, Autohäuser, Geschäfte und Boutiquen, Messestände, Restaurants, Büros, Flure, Treppen

Außenbereich: Balkone, Terrassen, Wege

Güteprüfung, Güteüberwachung durch neutrale, staatlich zugelassene Prüfinstitute;
laufende Eigenkontrolle

Endprodukt

fugenloser homogener Belag, lösemittelfrei, offenporig und rutschhemmend, rollstuhlfeste Ausführung möglich, abriebfest, trittsicher und fußfreundlich

Bauart

einschichtiger Aufbau,
offenporig oder mit Porenverschluss

Maßangaben

Verlegestärke: 4-6 mm
(bei Körnung 1-2 bzw. 2-3 mm)
Verlegestärke: 6-8 mm
(bei Körnung 2-4 bzw. 4-6 mm)

Gewicht

Eigengewicht 12-16 kg/m²
(2,0 kg je mm Schichtdicke)

Merkmale

offenporige Struktur, unifarben oder mehrfarbig; naturfarbig oder durch colorierten Kies in vielen „hundert“ Farbtönen gestaltbar

Geruch

ausgehärtet: geruchlos
beim Verlegen: fast geruchlos, weil lösemittelfrei

Prüfergebnisse

Druckfestigkeit:	30,5 N/mm ³
Biegefestigkeit:	10,0 N/mm ³
Zugfestigkeit:	3,0 N/mm ²
Tiefenverschleiß:	V _m = 171 mm ³
Haftverbund auf Beton:	1,88 N/mm ²
E-Modul:	5.700 N/mm ²
Rutschhemmung:	R9/R10 (je nach Körnung)
Rutschhemmung in nassbelasteten Barfußbereichen:	A+B+C
Brandverhalten:	Nicht brennbar mit (DIN EN 13501-1: A2 FL-s1) wenig brennbaren Anteilen.

Verhalten bei Feuchtigkeitseinwirkung

beständig gegen Wasser, frostsicher (tausalz-, schock-beständig), durch die offene Struktur läuft Regenwasser ab, es bleiben keine Pfützen

Verhalten bei chemischen Einwirkungen

öl- und benzinbeständig, keine Fleckenbildung, weitestgehend säure-, laugen- und chemikalienbeständig

Verhalten bei Wärmeeinwirkung

Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C, für Fußbodenheizung geeignet

Elektrische Leitfähigkeit

Durchgangswiderstand 1,08 x 10¹² Ohm. Beim Begehen entsteht keine statische Aufladung.

FUGENLOS.



EIGNUNG UND EINSATZ. EIN BODENBELAG FÜR INNEN UND AUSSEN.

Reinigung

Reinigungs- und Pflegeverfahren:

Im Innenbereich pflegearm, es genügt, wenn der Boden turnusgemäß mit dem Staubsauger grundgereinigt wird. Keine Staubaufwirbelung, da offenporig. Flecken wie Kaffee, Kopiertoner und Tuschefarben sind leicht zu entfernen. Bei starker Verschmutzung können die Böden mit einem Hochdruckreiniger gesäubert werden. Im Außenbereich mit Wasser, Bürste oder Hochdruckreiniger mit Flachstrahl (keine Dreckfräse), Abstand von der Düse zum Boden mind. 10 cm.

Aushärtezeiten

nach 24 Stunden begehbar, nach 7 Tagen chemisch voll belastbar

Untergrund

Geeignet ist jeder feste, tragfähige Untergrund wie Beton, Estrich, Asphalt, Steine, Fliesen, Marmor. Im Innenbereich zusätzlich auch auf Holz und Spanplatte. Auf weichen und nachgebenden Untergründen, wie z.B. Wärmedämmung oder Kork, ist eine Verlegung in selbsttragender Dicke (ca. 15-18 mm) möglich.

Oberflächenbehandlung

Die Standardverlegung bedarf keiner weiteren Nachbehandlung. Für extrem starke Beanspruchung erfolgt eine Oberflächenversiegelung. Aus hygienischen Gründen werden Flächen in Küchen, WC / Toiletten sowie Badezimmern und Duschen mit einem „Porenverschluss“ versiegelt.

Mit RISTO® emissionsarm modernisieren.

Der Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) analysiert die Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen in Bauprodukten. Für die Böden in Aufenthaltsräumen beispielsweise dürfen in Deutschland nur noch Beschichtungen verwendet werden, die nach den AgBB-Vorgaben geprüft und vom Deutschen Institut für Bautechnik zugelassen sind.

RISTO® Böden werden auf Wunsch komplett emissionsarm erstellt, von der geprüften und zugelassenen Grundierung bis zum Epoxidharz. Denn Ihre Gesundheit liegt uns natürlich am Herzen.



KOLLEKTIONEN.
INDIVIDUELLE GESTALTUNGSMÖGLICH-
KEITEN IN FORM UND FARBEN.



METALLIC.

METALLISIERENDE GEFÄRBTE FARBTÖNE UND VARIATIONEN, DENEN EFFEKTMATERIALIEN BEIGEMISCHT WURDEN.



116

Metallic 116
(2334_1235)
+ Silberglimmer



117

Metallic 117
(2391)



118

Metallic 118
(2392)



119

Metallic 119
(2393)



120

Metallic 120
(2394)



121

Metallic 121
(2397)

SONDERFARBEN.

SEHR ELEGANTE FARBTÖNE, DIE HÄUFIG EINGESETZT WERDEN BEI PROJEKTEN UNSERER AUFTRAGGEBER AUS DER AUTOMOBILBRANCHE.



Sonderfarbe
(1267)



Sonderfarbe
(2378)



Sonderfarbe
(1278)



Sonderfarbe
(78_0,7-1,2mm)



Sonderfarbe
(1278_68_33)



Sonderfarbe
(67_0,7-1,2mm)

RISTO® – OMNIFLOOR®

Risto GmbH & Co.KG
Vehleener Straße 79
31683 Obernkirchen/Vehlen
Tel. +49 (0) 5724 4007
Fax +49 (0) 5724 8873
info@risto-deutschland.de
www.risto-deutschland.de

HERING.de

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

OMNIFLOOR®
Nach dem **RISTO®** System